

Applicatore **3-SIDES**: per applicare etichette su tre lati



Applicatore a movimento rotativo.

Viene montato solo sulla **Printess 6**.

- Applicatore a **"3 LATI"** composto da un pistone lineare di corsa max. 500 mm e da un secondo pistone di corsa max. 150 mm montato su una testa rotante.

La testa rotante può assumere tre posizioni stabili a -90° , 0° , $+90^\circ$ per applicazione su ognuno dei tre lati del pallet (fronte, lato, retro).

- Dimensione etichetta: formato A5 (H 150 mm x B 210 mm).

Applicatore **SWAT**: per applicare ad alta cadenza su oggetti in movimento



Applicatore a movimento rotativo ad alta velocità (modello brevettato).

Composto da un braccio rotante super leggero con tampone a lamina di acciaio.

Adatto ad applicazione di etichette ad elevate cadenze sul fronte, sul lato, sul retro o sulla parte superiore del fardello.

- È compatto e particolarmente adatto ad etichettare oggetti leggeri e delicati.
- Il dispositivo applicatore può essere montato sulla stampante in tre posizioni diverse: con braccio Trasverso Posteriore, Trasverso Anteriore e Longitudinale.
- L'applicazione viene normalmente effettuata su oggetto in movimento, per sfruttare le sue caratteristiche di alta cadenza, ma può avvenire anche sull'oggetto fermo.
- Il braccio dell'applicatore può ruotare di un angolo di oltre 90° per cui l'applicazione può essere effettuata sia sul fianco dell'oggetto che sul fronte di avanzamento.
- Dimensione etichette: min. H 30 mm x B 25 mm - max. H 100 mm x B 100 mm.


- Cadenza di applicazione: con etichetta di misura H 80 mm x B 40 mm si raggiungono cadenze fino a 120 cicli al minuto.

È disponibile in due versioni:

- **SWAT 18** con braccio rotante lungo 180 mm, particolarmente adatto all'applicazione dell'etichetta sul lato del fardello.
- **SWAT 12** con braccio rotante lungo 120 mm, ideale per l'applicazione dell'etichetta sul fronte in alto del fardello. Con questo modello la distanza tra i fardelli può essere minima.



Applicatore **STATIC BLOW**: a "getto d'aria statico" ad altissima cadenza

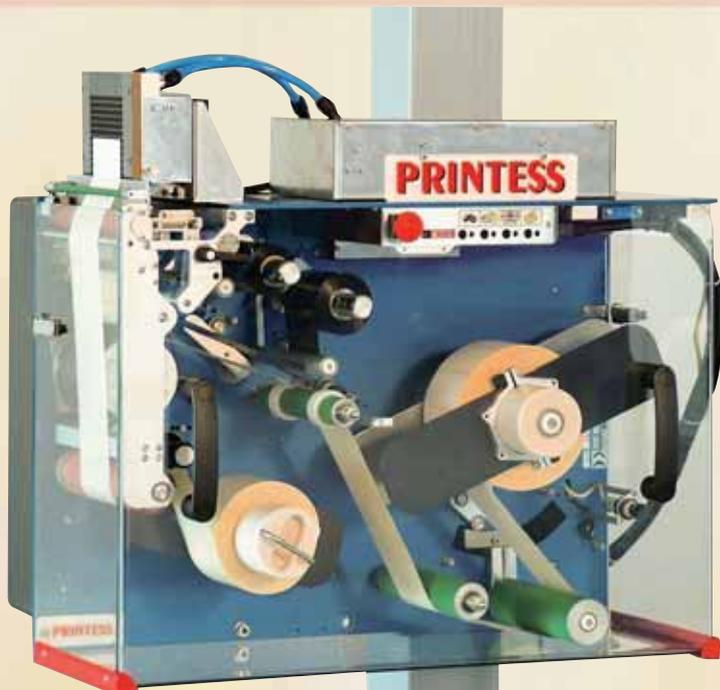

Applicatore a "getto d'aria statico", senza organi in movimento.

Il tampone a getto d'aria è fisso (non movimentato da pistone).

Si tratta di un tampone ad alta efficienza in grado di "sparare" con precisione l'etichetta fino ad una distanza di 50 mm dalla sua superficie e quindi sino a circa 20 mm di distanza dalla sagoma della etichettatrice.

Adatto ad applicazioni ad alta cadenza su oggetti in movimento (anche ad alta velocità).

In caso di superfici a difficile adesione si consiglia di utilizzare il dispositivo finitore dell'applicazione. Esso consiste in un rullo di gomma morbida che pressa l'etichetta al passaggio (dopo l'etichettatura).

- Tampone applicatore per **Printess 4.e** e **Printess 5.e**: adatto a dimensione di etichetta fino a H 120 mm x B 120 mm.
- Tampone applicatore per **Printess 6e**: adatto a dimensione di etichetta fino a H 160 mm x B 100 mm.
- Cadenza di applicazione: con etichetta di misura H 80 mm x B 40 mm si raggiungono cadenze fino a 200 cicli al minuto.