

ViAcode T-Series

Marcatura ad Alta Risoluzione

Un'alternativa efficace ed affidabile a etichette e cartoni prestampati

- Crea 100 mm in altezza di immagini, testi e codici a barre con una sola testa di stampa.
- Il Database locale semplifica la gestione dei formati di stampa.
- L'esclusivo sistema di ricircolo dell'inchiostro ne massimizza l'efficienza e l'utilizzo.
- "Cucitura" precisa (stacking) delle teste di stampa nei sistemi multipli.

I marcatori ad alta risoluzione Viacode rappresentano ad oggi la tecnologia più avanzata disponibile nella marcatura industriale a getto d'inchiostro.

Viacode offre una risoluzione di stampa e versatilità eccezionali, insieme a marcature con livelli di nitidezza e leggibilità senza precedenti.

Ideali per la stampa su materiali porosi, le teste di stampa T-Series si adeguano senza problemi a ogni tipo di imballo o ambiente industriale.

Le teste di stampa T-Series ad alta risoluzione, sono gestite dalla nuova piattaforma Viacode, un Controller progettato da Matthews e predisposto per differenti sistemi di marcatura.

Il Controller è basato su PC e sistema operativo Linux. La potenza disponibile consente la raccolta in tempo reale dei dati provenienti da scanner, bilance, e dal data entry dell'operatore.

Viacode rende la preparazione dei messaggi e formati di stampa un'operazione semplice, inoltre consente la gestione di differenti linee di produzione e differenti gruppi di stampa da un singolo Viacode.

L'interfaccia utente EZ Touch permette di creare in modo semplice ed intuitivo i messaggi di stampa anche formati da composizioni complesse di testo alfanumerico, codici a barre e grafica.

E' in grado di stampare caratteri TrueType dimensionabili da 2 a 50 mm in altezza.



	Linee di stampa	Dim.carattere (min.)	Dim.carattere (max.)	Velocità	Distanza di stampa	Orientamento
T50	25	2 mm	50 mm	84 m/min	5 mm	orizzontale
T100	50	2 mm	100 mm	84 m/min	5 mm	orizzontale

PIATTAFORMA VIACODE

Numero massimo di teste di stampa	200
Direzione di Stampa	Bi-direzionale
Networking	Master-mode, Ethernet, USB, RS232
Memoria Formati e Messaggi	Dipende dalla memoria che è pari a 4GB standard. La media dei messaggi è pari a 40Kb.
Codici a Barre	ITF, ITF14, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, PDF147, Code128, GS1-128 A&B, SCC14, Data Matrix, QR- Code configurabile con dati dinamici
Alimentazione	Alimentatore autoregolante 50-60 Hz, 110-240 Vac 0,8 A
Interfaccia Utente	La piattaforma VIACODE, si basa su Linux Standard ed integra la gestione del Database dei messaggi e dei formati. E' orientata al networking. La gestione dei messaggi è facilitata dall'interfaccia utente semplice ed intuitiva che integra alcune utilità grafiche. E' in grado di stampare font TrueType.


SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE

- Sicuro perché il circuito non è pressurizzato
- Pulito con le cartucce dell'inchiostro da 500 ml
- Sistema di recupero dell'inchiostro per ridurre il consumo
- Filtraggio integrato
- Segnalazione di riserva inchiostro

INCHIOSTRI

- A base-olio per materiali porosi
- 12 mesi di scadenza
- Senza perdite e dispersioni
- Eccellente resistenza alla luce
- Non tossico, non infiammabile, resistente all'acqua

ViAcode Platform

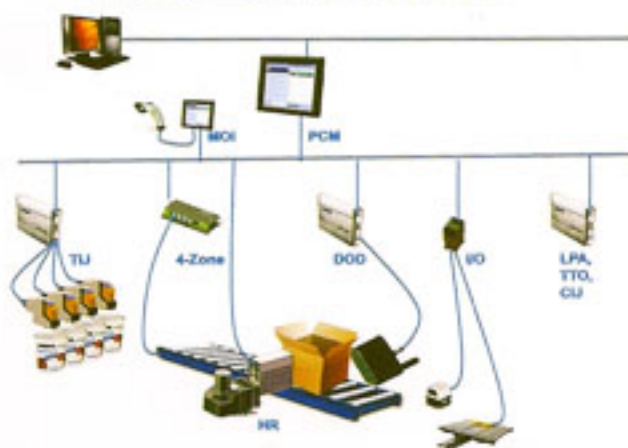

Nell'intento di un costante miglioramento, il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l'aspetto del prodotto senza preavviso



Viacode L-serie

Un'alternativa reale ed affidabile alle etichette

PRO:26/11/2012
EXP:26/11/2013



La stampante ad alta risoluzione Viacode Serie-L rappresenta la tecnologia più avanzata per questo tipo di marcatura a getto d'inchiostro industriale. Viacode Serie-L assicura una eccezionale risoluzione di stampa ed una versatilità con un livello di leggibilità impareggiabile. Ideale per la marcatura di superfici porose, le teste di stampa Serie-L sono adatte ad una ampia gamma di impieghi in ambienti industriali. Le teste di stampa Serie-L sono gestite dalla piattaforma Viacode. Viacode permette la creazione ed editazione dei messaggi di stampa in modo semplice ed intuitivo, supportando, da un'unica interfacciala, la gestione di più teste di stampa installate su più linee di produzione contemporaneamente. Con l'interfaccia utente grafica EZ Touch si possono creare e selezionare messaggi di stampa, contenenti testi, grafica, codici a barre e font True Type.



- Altezza di stampa di 12,7 mm con il mod. L-12, 25 mm con il mod. L-25 e 50 mm con il mod. L-50.
- Display LCD touch screen con diagonale di 8", 12" e 15".
- Il messaggio di stampa si può visualizzare singolarmente per ogni linea.
- Integrazione con ambienti ERP/MPR o WMS.



Matthews™
BRAND SOLUTIONS



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezze di stampa	Linee di stampa*	Orientamento	Numero di cartucce di inchiostro
L-12	12 mm	25	Lateralmente e dall'alto	1
L-25	25 mm	50	Lateralmente e dall'alto	2
L-50	50 mm	100	Lateralmente e dall'alto	4

*In base al font utilizzato.

PIATTAFORMA VIACODE	
DIREZIONE DI STAMPA	B-direzionale
NETWORKING	Master Mode, Ethernet, USB, RS232
MEMORIA MESSAGGI E OGGETTI	Standard 4GB, espandibile (con messaggi in media di 40KB)
BARCODES	ITF, ITF14, Code 39, EAN8, EAN13, UPC-A, PDF147, Code 128, GS1-128, SCC14, Data Matrix, QR Code, Configurabili con dati dinamici
ALIMENTAZIONE	50-60 Hz 110-240 VAC a 0.8 A
INTERFACCIA UTENTE	Piattaforma su standard Linux CSV Database Network ready Progettazione dell'interfaccia per un uso intuitivo Creazione ed Editazione dei messaggi semplice Funzioni grafiche integrate Fonts TrueType Virtual Network
TECNOLOGIA DI STAMPA	Microgocce - inchiostro riscaldato
VOLUME GOCCE	24 pL
VELOCITA' DI STAMPA	600 dpi: 61m/min 300 dpi: 122m/min 150 dpi: 244m/min 75 dpi: 480m/min
DISTANZA DI STAMPA	fino a 6 mm per codici 2D, >10 mm per testi
TIPO INCHIOSTRO	Base-acqua
COLORE	Nero

SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE

- Allarme Livello Basso sulla testa e visualizzazione a video
- Cartucce inchiostro non-pressurizzate
- Cartucce monouso

INCHIOSTRO

Inchiostro a base-acqua, pigmentato e non pigmentato per superfici porose



Nell'intento di un costante miglioramento, il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l'aspetto del prodotto senza preavviso



Viacode L - Pack

Un'alternativa reale ed affidabile alle etichette

PRO:26/11/2012
EXP:26/11/2013




La stampante ad alta risoluzione Viacode Serie-L rappresenta la tecnologia più avanzata per questo tipo di marcatura a getto d'inchiostro industriale.

Viacode Serie-L assicura una eccezionale risoluzione di stampa ed una versatilità con un livello di leggibilità impareggiabile. Ideale per la marcatura di superfici porose, le teste di stampa Serie-L sono adatte ad una ampia gamma di impieghi in ambienti industriali.

Le teste di stampa Serie-L sono gestite dalla piattaforma Viacode.

Viacode permette la creazione ed editazione dei messaggi di stampa in modo semplice ed intuitivo, supportando, da un'unica interfaccia, la gestione di più teste di stampa installate su più linee di produzione contemporaneamente.

Con l'interfaccia utente grafica EZ Touch si possono creare e selezionare messaggi di stampa, contenenti testi, grafica, codici a barre e font True Type.



- **Modello entry-level in configurazione completa con una testa mod. L-12 e con altezza di stampa di 12,7 mm.**
- **Display LCD touch screen con diagonale di 8", 12" e 15".**
- **Il messaggio di stampa si può visualizzare singolarmente per ogni linea.**
- **Integrazione con ambienti ERP/MPR o WMS.**



Matthews™
BRAND SOLUTIONS



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezze di stampa	Linee di stampa*	Orientamento	Numero di cartucce di inchiostro
L-12	12 mm	25	Lateralmente e dall'alto	1

*In base al font utilizzato.

PIATTAFORMA VIACODE	
DIREZIONE DI STAMPA	B-direzionale
NETWORKING	Master Mode, Ethernet, USB, RS232
MEMORIA MESSAGGI E OGGETTI	Standard 4GB, espandibile (con messaggi in media di 40KB)
BARCODES	ITF, ITF14, Code 39, EAN8, EAN13, UPC-A, PDF147, Code 128, GS1-128, SCC14, Data Matrix, QR Code, Configurabili con dati dinamici
ALIMENTAZIONE	50-60 Hz 110-240 VAC a 0.8 A
INTERFACCIA UTENTE	Piattaforma su standard Linux CSV Database Network ready Progettazione dell'interfaccia per un uso intuitivo Creazione ed Editazione dei messaggi semplice Funzioni grafiche integrate Fonts TrueType Virtual Network
TECNOLOGIA DI STAMPA	Microgocce - inchiostro riscaldato
VOLUME GOCCE	24 pL
VELOCITA' DI STAMPA	600 dpi: 61m/min 300 dpi: 122m/min 150 dpi: 244m/min 75 dpi: 480m/min
DISTANZA DI STAMPA	fino a 6 mm per codici 2D, >10 mm per testi
TIPO INCHIOSTRO	Base-acqua
COLORE	Nero

SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE

- Allarme Livello Basso sulla testa e visualizzazione a video
- Cartucce inchiostro non-pressurizzate
- Cartucce monouso

INCHIOSTRO

Inchiostro a base-acqua, pigmentato e non pigmentato per superfici porose



Nell'intento di un costante miglioramento, il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l'aspetto del prodotto senza preavviso